

KOMPAKTA

Myčka vnějšího povrchu přepravek



Myčka přepravek typu KOMPAKTA slouží k mytí běně znečištěných přepravek. Je tunelové konstrukce. Mytí probíhá ve dvou fázích: v první fázi jsou přepravky umývány mycím roztokem, ve druhé fázi je prováděn oplach vodou. Myčka má parní ohřev s automatickou regulací nastavené teploty. Na přání zákazníka lze myčku vybavit průchozím dopravníkem přepravek nebo obracečem přepravek.


Technické parametry:

typ myčky	500/500 l	2000/2000 l
výkon [přepravky/hod]	500	2000
hmotnost [kg]	620	1150
délka [mm] (bez obraceče)	1500	4500
výška [mm]	1400	1400
šířka [mm]	1100	1100
spotřeba vody [m ³ /hod]	2	4
spotřeba páry [kg/hod]	20	150
napětí	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz
provedení	standard/nerez	standard/nerez

CHEOPS spol. s r.o.

Hromádky z Jistebnice 1678

583 01 Chotěboř

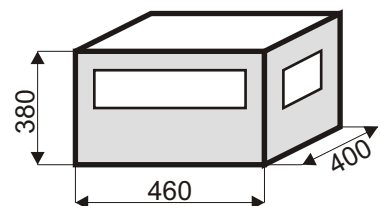

Maximální rozměry přepravky

Tel.: +420 569 621775, 622020, 622021

Fax: + 420 569 641 233

Email: cheops@cheops-chotebor.cz

WWW: <http://www.cheops-chotebor.cz>